※　設置に関しての注意事項
設置する際には、以下のスペースを開けてください。
左右各5ｃｍ　背面15cm　天井30ｃｍ

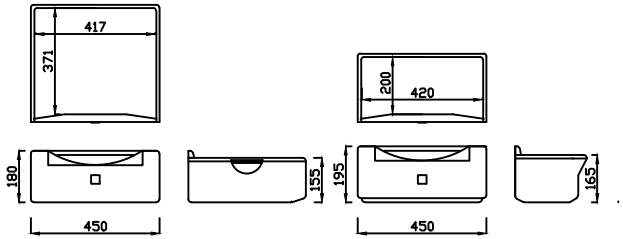


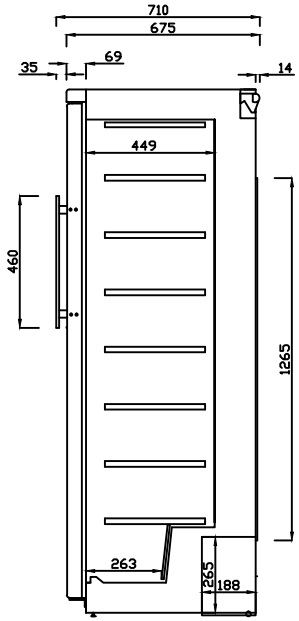


※　排熱スペースとして確保してください。

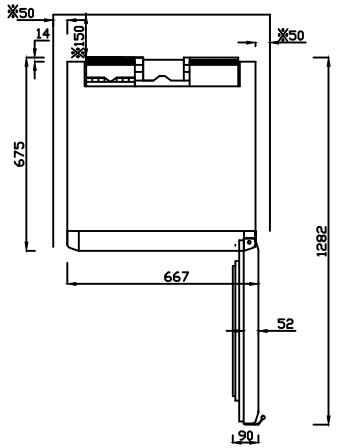


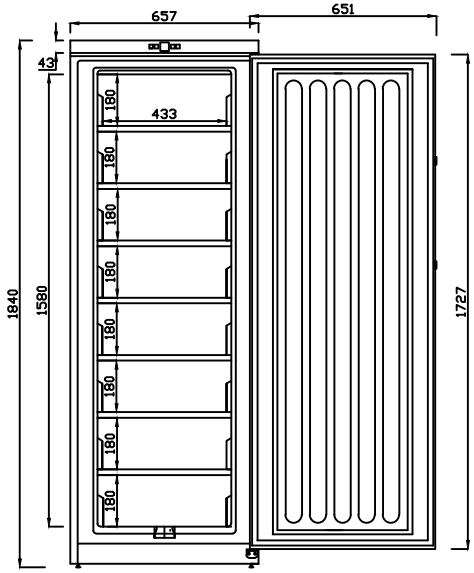


仕　様　書

| 型　式 | | SD-318 |
|---|---|---|
| 外形寸法 | 幅（mm） | 657 |
| | 奥行（mm） | 710 |
| | 高さ（mm） | 1840 |
| 有効内容積 | | 約284リットル |
| 外　箱 | | 高級仕上鋼板<br>白色アクリル樹脂焼き付塗装 |
| 内　箱 | | 硬質樹脂 |
| 断熱材 | | 硬質発泡ポリウレタン |
| 扉 | | 左開閉式　1枚扉 |
| 庫内照明 | | － |
| 圧縮機 | | 全密閉型 |
| 凝縮機 | | ワイヤーチューブ式 |
| 冷却機 | | 鉄製ワイヤーチューブ式<br>直冷式 |
| 冷　媒 | | R-600a |
| 温度調節器 | | デジタルサーモ |
| 性　能 | | 庫内平均空気温度-30±3℃<br>（無負荷　周囲温度30℃<br>湿度60%　直射日光受けず） |
| 電　源 | | AC100V　1φ　50/60Hz |
| 付属品 | バスケット | 8 |
| | ソコバスケット | － |
| | マット | － |
| | 霜取ヘラ | 1 |
| | 扉ヘラ | － |
| | 鍵 | 2 |
| その他 | | 運転スイッチ　警報停止スイッチ |
| 消費電力（W，50/60Hz） | | 136/134 |
| 消費電流（A，50/60Hz） | | 2.98/2.48 |
| 消費電力量<br>（Kwh/月，50/60Hz） | | 69.17/67.16 |
| 製品重量（ｋｇ） | | 約91 |
| 温　度 | | -30℃±3℃<br>周囲温度30℃　湿度60%無負荷条件 |
| 内寸法<br>（バスケット有効内寸法） | | W417×D371×H155　7個<br>W420×D200×H165　1個 |
| 温度調整範囲 | | -15～-30℃ |
| 電源コード | | 約2.7m |

仕様・外観につきましては改良の予告なしに変更することがあります。
寸法表示は設計時の値であり、製造時に誤差が生じる事があります。

| DAIREI CO., LTD | DESIGNER | DATE | DRAWING NO. | TITLE | MEMO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | H26/08/18 | | 縦型無風スーパーフリーザー | |
| | DRAWING | SCALE | SHEET NO. | MODEL | |
| | TANAKA | | | SD-318 | |