


正面図


側面図



ドレン位置
上から見て

正面 手前

電源プラグ形状

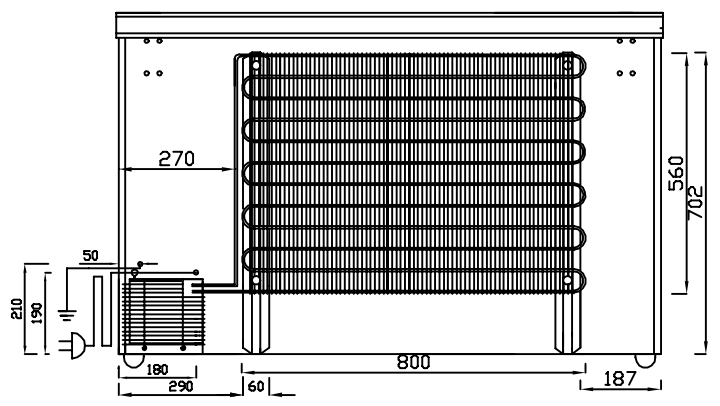

背面図

仕様表

型式	HFG-300e	
外形寸法	幅 (mm)	1271
	奥行 (mm)	638
	高さ (mm)	825
有効内容積	約284L i t	
外箱	高級仕上調板	
	調板アクリル樹脂焼付塗装	
内箱	調板アクリル樹脂焼付塗装	
断熱材	硬質発泡ポリウレタン 80mm	
扉	ガラス引き戸	
庫内照明	—	
圧縮機	全密閉型	
凝縮器	パイオンシート自然冷却式	
	外箱一体構造+ワイヤチューブ式	
冷却器	ガルバナイズ調板	
冷媒	パイオンシート	
冷凍	EP-70	
温度調節器	デジタルサーモ	
性能	庫内平均空気温度	-50±3℃
	(無負荷 周囲温度30℃)	
	湿度60% 直射日光受けず)	
電源	AC100V 1φ 50/60Hz	
付属品	バスケット	3
	ソコバスケット	—
	マット	—
	霜取ヘラ	—
	扉ヘラ	—
	鍵	2
その他	警報音報知	
	サーキットプロテクタ	
	SF スイッチ	
定格消費電力 (W, 50/60Hz)	456/517	
定格消費電流 (A, 50/60Hz)	6.33/6.38	
消費電力量 (kWh/月, 50/60Hz)	182.20/185.24	
製品重量 (kg)	約70	
内寸法 (mm)	W1101×D440×H640(最大長)	
温度調節範囲	-45~-50℃	
電源コード (m)	約2.0	

※ 設置に際しての注意事項
 設置する際には、以下のスペースを
 開けてください。
 左右各10cm、背面15cm
 天井100cm

仕様・外観につきましては改良の予告なしに
 変更することがあります。
 寸法表記は設計時の値であり、製造時に
 誤差が生じる事があります。



DESIGNER	DATE	DRAWING NO.	TITLE	MEMO
TANAKA	20210427		超低温冷凍ショーケース	
DRAWING SCALE	SHEET NO.	MODEL		
		HFG-300e		