形式	L-100			
内容量	1128l i t 100t 発泡ウレタン	凝縮機	ファン出力	20 W×1
温度仕様	- 60 ℃		ファン直径	250 φ
外寸法	(W)2400 ×(D)1120 ×(H)1090			
内寸法(最大長)	(W)1850 ×(D)800 ×(H)765	制御装置	温度制御	電子サーモスタット(ON:OFF)
内外装	ステンレス SUS304		圧縮機保護	HP スイッチ OCリレー
重量	350 kg		扉内ファンモーター	無
冷却方式	チューブオンシート型		露取ヒーター	無
設備	Ⓐ一体型 B 別置型		漏電遮断機 (A)	定格電流 20 (A)
呼称出力	1.5 Kw	冷媒		EP-88/590g
電源	3相 200V 50/ 60Hz	使用条件		周囲温度 0℃~30℃ 定格電流±5%以内
定格電流(A)	4.8A/3.7A 50Hz/60Hz	備考		
冷凍機モデル	CS14K6E TF5	温度調整範囲		-50~-60℃

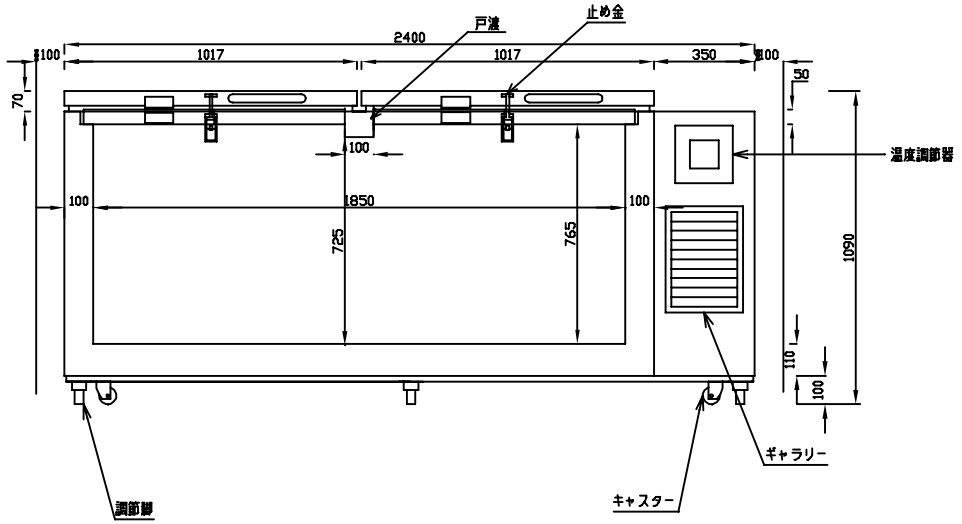

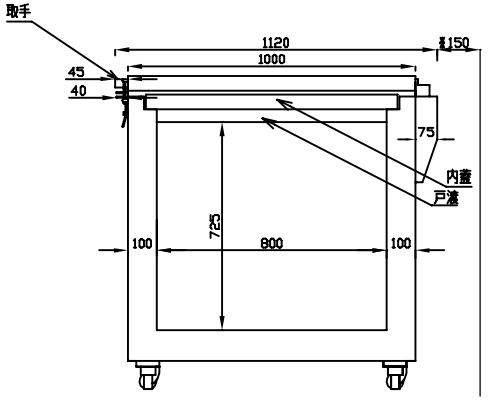

※ 設置に関しての注意事項

設置する際には、以下のスペースを開けてください。左右各10ｃｍ 背面15cm 天井100ｃｍ

仕様・外観につきましては改良の予告なしに変更することがあります。

DAIREI CO., LTD	DESIGNER	DATE	DRAWING NO.	TITLE	MEMO
		2021/4/16		マグロフリーザー	
	DRAWING tanaka	SCALE 1 / 15	SHEET NO.	MODEL L-100	