

**縦型無風
スーパーフリーザー** **-50°C**

**タテ型
大容量** **530ℓ**

**デジタル
温度表示機能搭載**

**スペースを有効活用できる縦型
さらに大容量530ℓ**

**2段棚に加え、可動棚もついて
マグロのコロも、ジビエ肉も、
熟成肉も保管しやすい**



[主な特長]

- ・インバーターコンプレッサー搭載の省エネモデル
- ・マグロコロや、大きな塊の高級肉類も保管しやすい
- ・開閉時の冷気漏れを抑える内扉採用
- ・陰圧解除ポートを標準装備

NEW

**アクリル製内扉の採用で
扉開閉時の冷気漏れを
抑えます。**

SS-530 **オープンプライス**
外形寸法 W911×D922×H1,810mm
有効内容量 530ℓ | 製品質量 185kg
電 源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 507 / 526W
冷 媒 種 HC特殊混合冷媒
※棚:耐荷重50kg

**縦型無風
スーパーフリーザー** **-50°C**

**食材の分別管理が便利な縦型モデル!
冷気が逃げにくい引き出し式冷凍庫**

**スーパー・寿司店、
建築資材工場などで活躍中**

284ℓ

デジタル温度表示機能搭載

**上段ボックス
オープンプライス**
**最下段ボックス
オープンプライス**

SS-300 **税込 748,000円
(税抜 680,000円)**
外形寸法 W657×D710×H1,840mm
有効内容量 284ℓ | 製品質量 92kg
電 源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 322 / 318W
冷 媒 種 特殊混合冷媒EP-68(HFC) | 360g

△安全に関するご注意

- 本カタログ掲載の製品は屋内専用です。また、水かかりのないようご使用・保管ください。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 据え付け工事、電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または資格のある専門業者にご相談ください。
- エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは庫内に入れないでください。爆発する危険があります。
- 食品の保管用としてご使用ください。庫内に医薬品や学術試料などは入れないでください。食品の保管以外の用途で使用すると、保存品の品質低下などの原因になります。

○製品性能に関するご注意: このカタログに掲載しております製品性能は下記に示す条件で計測されたものです。
外気温度30°C、湿度60%、無負荷、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

○設置上のお願い: 冷凍機器の能力を発揮するためには、排熱スペースを確保することが大切です。故障の原因ともなりますので、十分ご注意ください。

●カタログに掲載の製品は(冷凍)保管庫になりますので、水や多量のナマ物の凍結に使用しないでください。 ●保証は日本国内においてのみ有効です。※但し、離島などの一部地域を除きます。
●保証の方法は、修理・調整を原則と致します。 ●機械の故障による保存物の品質低下、腐敗に対する保証、及び営業保証は致しません。
●仕様および価格は、予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。 ●地方発送の梱包料、運送費は実費負担となります。
●本体価格には電気工事費は含まれません。電気工事はお近くの電気工事店へご相談ください。

※文章・写真の無断複写・複製・転載を禁じます。 No.2025.04



DAIREI

総合カタログ



素材にこだわるプロが選んだ。超低温「-60°C」

超低温「-60°C」の世界では

- ①タンパク質の酵素分解が抑制される
- ②脂肪酸の酸化が抑制される

だから新鮮さ長持ち!



-60°C超低温冷凍庫と-20°C一般の冷凍庫の違い

一般的な冷凍庫の庫内温度は-20°C。店頭で販売されている冷凍食品の賞味期限はおよそ2~3ヶ月です。冷凍保存されている食品の細胞内の酵素は、緩やかになったとはいえ、確実にたんぱく質を分解しています。このたんぱく質の酵素分解や脂肪の酸化が食品の劣化の原因なのです。この劣化の原因を抑えることができたら、食品の賞味期限は飛躍的に伸びます。
-60°Cの超低温冷凍庫で保存することで、酵素の動きをとめ、脂肪を酸化させません。よって、冷凍焼けによる変色や食感の悪化を防ぎます。数週間の賞味期限が数年の賞味期限へと飛躍的に伸びるのであります。

長期保存した食材を解凍・比較

解凍された食材の鮮やかさ! これが-60°Cの威力

超低温冷凍庫
-60°C

VS



牛 肉



まぐろ



生しらす

一般の冷凍庫
-20°C



一般の冷凍庫
-20°C

超低温冷凍庫
-60°C

【馬肉】180日以上保存

一般の冷凍庫
-20°C

超低温冷凍庫
-60°C

一般の冷凍庫
-20°C

超低温冷凍庫
-60°C

-60°C 超低温のメリット フードロス・ゼロを応援します。

賞味期限を飛躍的に延ばす

1~2年かけて行われるまぐろ遠洋漁業の保存には、-60°C超低温の技術が使われています。超低温の世界では食べ物が劣化する原因になる「たんぱく質の酵素分解」や「脂肪の酸化」などの細胞の化学変化が抑制されるため、おいしさを保つことができるのです。

食材のみずみずしさを保つ

冷凍保存されている食材の水分は、周りの温度が低いほど失われにくくなります。-20°Cの冷凍保存では、食品の外へと水分が逃げ出すため、食材は乾燥してしまいます。食材のぱさぱさした食感と劣化した色合いは、高い温度での冷凍保存で起きていたのです。

-60°C超低温での冷凍保存なら食材の水分は食材内にとどまり、解凍した後も色鮮やかでみずみずしい食感を保ちます。

食材ロスを軽減

-60°C超低温の冷凍保存下では、食材の栄養成分、色素、風味などが変化せず、脂肪の酸化などによる変色、いわゆる冷凍焼けのない状態で、食材の新鮮さを封じ込めたまま保ちます。

ゆえに鮮度劣化のための廃棄処分などの食材ロスを軽減させる画期的な保存方法といえるのです。

素材の味わいを最大限に引き出す、ダイレイ のこだわり。

ダイレイ製品は、そのすべてが庫内で風を対流させない無風タイプ。

壁面から発生する冷気のみで冷やすため、食材は乾燥せず、みずみずしさをいつまでも保つことができます。

また、一般的な冷凍庫に搭載されている霜取り機能もありません。霜を取り除くため一時的に庫内温度を上昇させるこの機能は、食材を再凍結する過程で細胞を傷めてしまうため、その品質は大きく損なわれてしまうのです。

創業以来、「食」と向き合い続けてきたダイレイ。追い求めてきたその答えが、ここにあります。

地球環境に対するダイレイの思い

ダイレイは今まで可能な限り地球環境に優しい冷媒を使用した超低温冷凍庫の開発を行ってきました。しかしながら、その開発はあくまでも代替フロンガスをベースとするものでした。ただ、代替フロンガスはオゾン層破壊という点では優れていたものの、地球温暖化という観点では、温室効果が非常に高い冷媒となっていた為、ダイレイでは、いち早く代替フロンガスを利用しない冷媒の開発を進めておりました。通常の冷凍温度帯(マイナス20°C)での脱フロン化は、そう難しい問題はありませんでしたが、超低温での温度帯で使用する冷媒の脱フロン化は困難をきわめました。

しかし、ついに超低温域で使用する冷媒も実用化が実現しました。

2019年、ダイレイは「地球環境に優しい脱フロン化の自然冷媒」を積極的に活用することとし、その自然冷媒のみを使用した製品にはこのオリジナルecoロゴを貼り、明確化することとしました。自然冷媒を使用する製品を利用いただくことで企業のイメージアップはもちろん、実務レベルでもフロン排出抑制法で規定されている3ヶ月に一度の専門家による機器のチェックも省くことができます。是非、上記のメリットを享受しながらダイレイ製品をご愛顧いただければと思います。



ダイレイ製品は地球温暖化係数20以下です。

※一部製品を除く。

オリジナルecoロゴがついた弊社製品について



オリジナルecoロゴがついた弊社製品は、ノンフロン製品です。フロン排出抑制法の第一種特定製品には該当しないため、専門業者による3ヶ月に一度の定期点検の義務がなくなります。よって、これにかかる費用の負担もありません。しかし、快適により安全に製品をお使いいただくために、所有者による日常的な簡易点検を行っていただくことをおすすめいたします。

※フロン排出抑制法に基づき、フロン類を冷媒として使用し、冷凍・冷蔵または空調を目的とする業務用として製造・販売された機器は第一種特定製品に分類されます。これらは、機器の所有者(管理者)の日常的な簡易点検とともに、専門業者(十分な知識を有する者・冷媒フロン類取扱技術者など)に定期点検を依頼し実施しなくてはなりません。実施に費用が掛かる場合は、所有者がこれを負担します。

フロン製品と比較すると、消費電力が減り、ランニングコスト削減に貢献! ※一部製品を除く。



まぐろフリーザー

-60°C

※納期間合せ製品

大型店や
魚市場仲卸業に最適!
プロ仕様の
超低温冷凍庫

- [主な特長]
 - ・高鮮度での長期安定保存が可能
 - ・内外装ステンレスSUS304を採用
 - ・デジタル温度表示機能を搭載

高級マグロの
保管も安心

デジタル温度表示機能搭載

-60°C

水産仲卸 御用達

特注サイズ お問合せください

オプション
ダブル冷却システム

故障時も安心!
ダブル冷却システムが食材を守る

一般的な二元冷却システムとは異なり、単体でも超低温を実現する2つのシステムを同時に起動。一方に異常が生じた際にも、超低温をキープ大切な食材を守ります。

超低温を維持

50°C 以下維持

L-100 オープンプライス

有効内容量 1,128ℓ

L-100 オープンプライス
外形寸法 W2,400×D1,120×H1,090mm
有効内容量 1,128ℓ 製品質量 350kg
電 源 3P200V 50 / 60Hz
圧 缶 機 呼称出力1500W
冷 媒 種 特殊混合冷媒EP-88(HFC) 590g

スーパーフリーザー (DFシリーズ)

-60°C

寿司屋・和食店・ホテル厨房・レストランで活躍中

133ℓ



DF-140e 税込 478,500円
(税抜 435,000円)
外形寸法 W723×D694×H848mm
有効内容量 133ℓ 製品質量 49kg
電 源 AC100V 50 / 60Hz
定格消費電力 357 / 425W
冷 媒 種 HC特殊混合冷媒
※バスケット×1付属

191ℓ




DF-200e 税込 544,500円
(税抜 495,000円)
外形寸法 W925×D694×H848mm
有効内容量 191ℓ 製品質量 55kg
電 源 AC100V 50 / 60Hz
定格消費電力 363 / 426W
冷 媒 種 HC特殊混合冷媒
※バスケット×2付属

284ℓ



DF-300e 税込 621,500円
(税抜 565,000円)
外形寸法 W1,264×D694×H848mm
有効内容量 284ℓ 製品質量 68kg
電 源 AC100V 50 / 60Hz
定格消費電力 510 / 430W
冷 媒 種 HC特殊混合冷媒
※バスケット×3付属

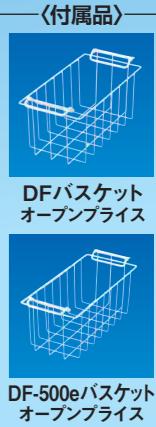

DF-400e 税込 715,000円
(税抜 650,000円)
外形寸法 W1,564×D694×H848mm
有効内容量 368ℓ 製品質量 77kg
電 源 AC100V 50 / 60Hz
定格消費電力 360 / 421W
冷 媒 種 HC特殊混合冷媒
※バスケット×3付属

368ℓ



DF-500e 税込 874,500円
(税抜 795,000円)
外形寸法 W1,664×D768×H891mm
有効内容量 476ℓ 製品質量 96kg
電 源 AC100V 50 / 60Hz
定格消費電力 364 / 433W
冷 媒 種 HC特殊混合冷媒
※バスケット×3付属

476ℓ

スーパーフリーザー

-60°C

スーパー・や
居酒屋で活躍中

幅広い用途や環境に対応する
ステンレス貼バリエーション

DF-mini

コンパクト&超低温に
加え省エネまで実現! -60°Cの優れモノ!

デジタル温度表示機能搭載

ノンフロン



70ℓ

DFM-70e 税込 341,000円
(税抜 310,000円)
外形寸法 W553×D646×H890mm
有効内容量 70ℓ 製品質量 41kg
電 源 AC100V 50 / 60Hz
定格消費電力 225 / 233W
冷 媒 種 HC特殊混合冷媒

デジタル
温度表示機能搭載

ノンフロン



476ℓ

外装ステンレス(SUS304)
DFS-500e 税込 990,000円
(税抜 900,000円)
外形寸法 W1,664×D768×H895mm
有効内容量 476ℓ 製品質量 124kg
電 源 AC100V 50 / 60Hz
定格消費電力 364 / 433W
冷 媒 種 HC特殊混合冷媒



DFS-500e

税込 990,000円
(税抜 900,000円)

外形寸法 W1,664×D768×H895mm
有効内容量 476ℓ 製品質量 124kg
電 源 AC100V 50 / 60Hz
定格消費電力 364 / 433W
冷 媒 種 HC特殊混合冷媒

DFSバスケット
オープンプライス

DFS-500eバスケット
オープンプライス

<p

-60℃対応

はさむだけで急速凍結

はやと速凍くん LL

簡易式急速凍結器
はやと速凍くん LL

冷却した液パックに食材を挟むだけで品温を-1℃～-5℃へ導きます。急速凍結できた氷結晶は小さく、食材の細胞破壊を最小限に抑えます。だから、食材鮮度が守られて美味しいのです。

【液パック】寸法: W440×D380×H20mm
重量: 約2500g×4枚
【収納トレイ】寸法: W450×D400×H175mm
定価 税込65,780円(税抜59,800円)

電源不要 ※保冷剤ではありません

コンパクトでご家庭でも使いやすい! 冷却した液パックに食材を挟むだけで、痛めずに保存できます。

【液パック】寸法: W180×D260×H20mm/重量: 約500g×4枚
【収納トレイ】寸法: W190×D280×H120mm
定価 税込16,280円(税抜14,800円)

**ハイグレードフリーザー
(DHシリーズ) ノンフロン**

-70℃

-70℃の超低温でさらなる安心保管!

eco

デジタル温度表示機能搭載

※DHシリーズはバケットの付属なし

-80℃との昇華率の差はわずか7%

ドライアイス昇華検証グラフ

ドライアイス昇華検証グラフ

時間 (Time): 0, 24, 48, 72, 96, 120, 144 時間 (Hours)

昇華率 (Sublimation Rate): 0.0%, -10.0%, -20.0%, -30.0%, -40.0%, -50.0%, -60.0%, -70.0%, -80.0%, -90.0%, -100.0%

DS-208 (Purple), DH同等品 (Green), DF-200D (Orange), 常温 (Blue)

133ℓ

DH-140e 税込 627,000円 (税抜 570,000円)
外形寸法 W723×D694×H848mm
有効内容量 133ℓ 製品質量 49kg
電 源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 401/340W
冷媒種 HC特殊混合冷媒

191ℓ

DH-200e 税込 748,000円 (税抜 680,000円)
外形寸法 W925×D694×H848mm
有効内容量 191ℓ 製品質量 55kg
電 源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 311/354W
冷媒種 HC特殊混合冷媒

高級食材 安心保管!

70ℓ

DHM-70e 税込 511,500円 (税抜 465,000円)
外形寸法 W553×D646×H890mm
有効内容量 70ℓ 製品質量 41kg
電 源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 195/196W
冷媒種 HC特殊混合冷媒

無風プレハブ超低温 -60℃

無風式で乾燥知らず! 大切な高級食材も、超低温で安心・長期保存

水産仲卸(うなぎ・鮭・鮪・さんま・金目鯛・かまぼこ)で活躍中

[主な特長]

- ユニットクーラーを取り除き庫内すべてが収納スペースに
- デフロスト時の温度上昇による様々な問題を根本的に排除
- 無風のため身体への負担が少なく作業効率が向上
- 単段圧縮方式で設備配管工事が簡略化、メンテナンスも軽減

各サイズ
ご相談ください

工場組立済みで配管工事は不要です

無風プレハブ超低温
冷媒種 HFC特殊混合冷媒 (~1.5坪まで) 6000g

写真は1坪一体型、面材はステンレスです
ステンレス仕様(SUS304)はオプションになります

4,275ℓ
(1坪標準タイプ)

**ドライコールド
(DSシリーズ)**

-80℃

余裕の超低温-80℃でドライアイスの保存に最適

デジタル温度表示機能搭載

ドライアイス収容能力 DS-830……約42個
(標準寸法25cm角・25kg) DS-520……約24個

ジェラート・アイス店、冠婚葬祭業者や工作機械メーカーで実績

デジタル温度表示機能搭載

DS-78 DS-208

内外装ステンレス (SUS304)

今、売っています
DS-520・DS-830

DS-78 税込 715,000円 (税抜 650,000円)
外形寸法 W553×D557×H890mm
有効内容量 70ℓ 製品質量 44kg
電 源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 290/320W
冷媒種 HC特殊混合冷媒

DS-208 税込 946,000円 (税抜 860,000円)
外形寸法 W925×D605×H848mm
有効内容量 191ℓ 製品質量 54kg
電 源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 384/413W
冷媒種 HC特殊混合冷媒

DS-520 オープンブライス
外形寸法 W1,740×D930×H1,135mm
有効内容量 512ℓ 製品質量 280kg
電 源 3P200V 50/60Hz
圧縮機 呼称出力 750W
冷媒種 HFC特殊混合冷媒 450g

DS-830 オープンブライス
外形寸法 W2,440×D930×H1,135mm
有効内容量 828ℓ 製品質量 345kg
電 源 3P200V 50/60Hz
圧縮機 呼称出力 1500W
冷媒種 HFC特殊混合冷媒 630g

DAIREI PRODUCTS

無風冷凍ショーケース (RIOシリーズ) ノンフロン

-25°C
※1

温度上昇警報器搭載！ブザー音で安心温度管理
断然広いガラス面と高いデザイン性で店舗にマッチ

- [主な特長]
- ・曲面デザインを採用し
美観が向上
 - ・無風冷却方式で**食品の品質劣化を防止**
 - ・アイスクリームから
冷凍食品まで
幅広い用途に適応
 - ・移動に便利な
キャスター付き
 - 「省エネ型ノンフロン機器
普及促進事業補助金」
該当機種



オプション RIOシリーズ用



簡単ビス止め作業で売場をディスプレイ
商品訴求力UPで売上UP!!

RIOプライスボード オープンプライス

RIOプライスボードS RIO-68e用

外形寸法 | W593×D15×H181mm 製品質量 | 2.0kg

RIOプライスボードM RIO-100e~125e用

外形寸法 | W911×D15×H181mm 製品質量 | 2.56kg

RIOプライスボードL RIO-150e用

外形寸法 | W1,410×D15×H181mm 製品質量 | 3.36kg

※RIOプライスボードをRIO本体に取り付けるには、冷凍庫本体から奥行き82mm、
高さ193mmのスペースが必要です。

※納期間合せ製品
※設置には、RIOプライスボードが必要です。

RIOショーケース用照明 オープンプライス

RIO-68e用 プライスボードS対応

全光束 | 960ルーメン

消費電力 | 10W

RIO-100e用 プライスボードM対応

全光束 | 1300ルーメン

消費電力 | 14W

RIO-125e用 プライスボードM対応

全光束 | 1300ルーメン

消費電力 | 14W

※すべてLED照明、マグネット式。※詳しくは営業担当にお尋ねください。

ジャンボ無風冷凍 ショーケース

-30°C~ -20°C
※1

アイスクリームから魚介類食肉まで
冷凍食品の大量ストックと販売に

(GTXシリーズ) ノンフロン



[主な特長]

- ・大容量・大量ストックで**売り場効率アップ**
- ・電気代が節約できる**省エネ・節電設計**
- ・外気温の影響を受けにくいスライド扉仕様
- ・曇りにくい**特殊強化ガラス**を採用
- ・無風冷却方式で**食品の品質劣化を防止**
- ・バスケット下もストックスペースに有効活用



オプション

警報器搭載：ブザーで
電源が落ちていることをお知らせします

NEW!

警報器搭載



GTX-77e
GTX-77eW

吊り下げバスケット
オープンプライス

570ℓ



GTX-76e
GTX-76eW

460ℓ



460ℓ

オプション GTXシリーズ用

GTX-77eW
GTX-76eW

GTX-77e/GTX-77eW 税込 825,000円(税抜 750,000円)

外形寸法 | W2,119×D819×H757mm
有効内容量 | 570ℓ 製品質量 | 119kg 電源 | 1P200V 50/60Hz

定格消費電力 | 380/400W 冷媒種 | R-290

※バスケット×6付属

GTX-77eW

GTX-76eW

460ℓ

GTX用ショーケース照明
※納期間合せ製品 オープンプライス

GTX-76e用
GTX-77e用

※詳しくは営業担当にお尋ねください。

※LED照明

超低温冷凍ショーケース (HFGシリーズ) ノンフロン

-50°C
※1

ストックしながら販売できる
-50°C超低温冷凍ショーケース

[主な特長] 市場・道の駅・スーパー・釣具店に!!

- ・世界初! -50°Cの**超低温冷凍ショーケース**
- ・エビやカニなど魚介類をはじめ、和牛などの高級食肉にも最適
- ・**デジタル温度表示機能**を搭載



133ℓ

284ℓ

368ℓ

HFG-140e 税込 528,000円
(税抜 480,000円)

外形寸法 | W731×D638×H825mm
有効内容量 | 133ℓ 製品質量 | 50kg

電源 | AC100V 50/60Hz

定格消費電力 | 357/425W

冷媒種 | HC特殊混合冷媒

※バスケット×4付属

HFG-300e 税込 660,000円
(税抜 600,000円)

外形寸法 | W1,271×D638×H825mm
有効内容量 | 284ℓ 製品質量 | 70kg

電源 | AC100V 50/60Hz

定格消費電力 | 456/517W

冷媒種 | HC特殊混合冷媒

※バスケット×4付属

HFG-400e 税込 748,000円
(税抜 680,000円)

外形寸法 | W1,571×D638×H825mm
有効内容量 | 368ℓ 製品質量 | 79kg

電源 | AC100V 50/60Hz

定格消費電力 | 466/524W

冷媒種 | HC特殊混合冷媒

※バスケット×4付属

HFG-400e 税込 748,000円
(税抜 680,000円)

外形寸法 | W1,571×D638×H825mm
有効内容量 | 368ℓ 製品質量 | 79kg

電源 | AC100V 50/60Hz

定格消費電力 | 466/524W

冷媒種 | HC特殊混合冷媒

※バスケット×4付属

※詳しくは営業担当にお尋ねください。

※LED照明

HFG用
ショーケース照明 オープンプライス

HFG-140e用
HFG-300e用
HFG-400e用

※詳しくは営業担当にお尋ねください。

※LED照明

※詳しくは営業担当にお尋ねください。

※LED照明

デジタル温度表示機能搭載

売れ残りリスク低減!!

eco
ノンフロン

〈付属品〉
HFGバスケット
オープンプライス

オプション
HFGシリーズ用

※納期間合せ製品

※詳しくは営業担当にお尋ねください。

※LED照明

※詳しくは営業担当にお尋ねください。

DAIREI PRODUCTS

スーパークリーラー (ロシード) ノンフロン -35°C

リーズナブル&高性能を実現

居酒屋・食堂・スーパー・鮮魚店・農家で活躍中

180ℓ

250ℓ

365ℓ

[主な特長]

- デジタル表示でいつでも温度が視認可能
- 冷気が逃げにくい上扉チエストタイプ
- 収納バスケット付属



※バスケット×1付属
D-201D 税込 335,500円
(税抜 305,000円)
外形寸法 W723×D694×H848mm
有効内容量 180ℓ 製品質量 48kg
電 源 AC100V 50／60Hz
定格消費電力 206／201W
冷媒種 R-290

※バスケット×2付属
D-271D 税込 368,500円
(税抜 335,000円)
外形寸法 W925×D694×H848mm
有効内容量 250ℓ 製品質量 53kg
電 源 AC100V 50／60Hz
定格消費電力 202／203W
冷媒種 R-290

※バスケット×2付属
D-396D 税込 478,500円
(税抜 435,000円)
外形寸法 W1,264×D694×H848mm
有効内容量 365ℓ 製品質量 63kg
電 源 AC100V 50／60Hz
定格消費電力 238／261W
冷媒種 R-290

チェストフリーザー (NPAシリーズ) ノンフロン -25°C

-5°Cの余裕で
品温も安定

[主な特長]

- 25°Cで安心保管
- 大容量のプロユース
- 冷気が逃げにくい上扉チエストタイプ
- 収納バスケット付属



※バスケット×2付属
NPA-396 税込 313,500円
(税抜 285,000円)
外形寸法 W1,264×D694×H848mm
有効内容量 365ℓ 製品質量 56kg
電 源 AC100V 50／60Hz
定格消費電力 161／176W
冷媒種 R-600a



※バスケット×3付属
NPA-506 税込 390,500円
(税抜 355,000円)
外形寸法 W1,560×D694×H848mm
有効内容量 464ℓ 製品質量 63kg
電 源 AC100V 50／60Hz
定格消費電力 167／182W
冷媒種 R-600a



464ℓ
〈付属品〉
NPAバスケット
オープンプライス

ダイレイのおすすめ! 保管・解凍便利グッズ

採れたての美味しさをお届け!
毎日の食を充実させる、便利な保管・解凍グッズをご紹介

真空パック器

MAGIC VAC MAXIMA2 MV608

外形寸法: W400×D235×H110mm
重量: 4kg
AC100V 50／60Hz
定格電流1.3A
オープンプライス

ひと手間プラスで、さらに食材を新鮮保存! お手軽・簡単なワンタッチ操作で真空パック。食品の酸化や腐敗を抑制し、鮮度をさらに長持ちさせます。



電気・ガス不要 経済的!

冷凍食品解凍プレート

美味・快傑板

寸法: W200×D296×H43mm
(厚み3mm)

材質: アルミニウム合金
(表面アルマイト処理)

製品質量: 520g

オープンプライス

解凍板に置くだけで自然解凍の約3~4倍の速さで解凍、旨味エキスや肉汁の流出も極めて少ない。電気やガスも不要で経済的! さらに洗いやすく清潔に使える構造です。



ソーラーデジタル温度計

寸法: W103.5×H41.5×D15.5mm
ケーブル長さ100cm -59.9~+99.9°C対応
重量: 約60g
定価 税込5,500円(税抜5,000円)

霜取りスクリペー

寸法: W100×H189×D15mm
重量: 約60g
定価 税込1,100円(税抜1,000円)

アンダーベッド台車 受注生産国産品!

※アンダーベッド台車に載せるダイレイ冷凍庫機種、サイズ等お知らせください。
※お使いの冷凍庫をお知らせください。
※納期・価格などお問い合わせください。

スペアキー

各機種スペアキー
※お使いの冷凍庫をお知らせください。
※納期・価格などお問い合わせください。

縦型無風 スーパークリーラー -60°C

食材の分別管理が便利な
縦型モデル!

冷気が逃げにくい
引き出し式冷凍庫

〈GSシリーズ〉

[主な特長]

- 超低温をタテ型モデルで実現
- マグロ等、高級食材保存に最適
- スッキリコンパクト3段・5段構造
- デジタル温度表示機能を搭載



上段ボックス
オープンプライス
最下段ボックス
オープンプライス

デジタル 温度表示機能搭載 -60°C

〈GS-120V〉
扇開閉ラクラク
陰圧防止弁がつきました



GS-50V 税込 330,000円
(税抜 300,000円)

外形寸法 W595×D640×H830mm
有効内容量 51ℓ 製品質量 52kg
電 源 AC100V 50／60Hz
定格消費電力 245／254W
冷媒種 HC特殊混合冷媒



GS-120V 税込 506,000円
(税抜 460,000円)

外形寸法 W595×D640×H1,273mm
有効内容量 114ℓ 製品質量 72kg
電 源 AC100V 50／60Hz
定格消費電力 308／348W
冷媒種 HC特殊混合冷媒


〈SDシリーズ〉 ノンフロン -30°C

※2

特養ホーム・保育園・小中学校・
給食センター・パン屋で活躍中!



デジタル温度表示機能搭載




100ℓ

284ℓ


472ℓ

デジタル温度表示機能搭載



100ℓ


デジタル温度表示機能搭載



284ℓ

472ℓ

デジタル温度表示機能搭載



SD-137(付属品)



上段ボックス
オープンプライス

最下段ボックス
オープンプライス

SD-137 税込 275,000円
(税抜 250,000円)

外形寸法 W553×D649×H855mm
有効内容量 100ℓ 製品質量 41kg
電 源 AC100V 50／60Hz
定格消費電力 82／93W
冷媒種 R-600a

デジタル温度表示機能搭載



SD-318(付属品)



上段ボックス
オープンプライス

最下段ボックス
オープンプライス

SD-318 税込 506,000円
(税抜 460,000円)

外形寸法 W657×D649×H1,840mm
有効内容量 284ℓ 製品質量 88kg
電 源 AC100V 50／60Hz
定格消費電力 150／154W
冷媒種 R-600a

SD-521(付属品)



上段ボックス
オープンプライス

最下段ボックス
オープンプライス

SD-521 税込 638,000円
(税抜 580,000円)

外形寸法 W749×D800×H1,725mm
有効内容量 472ℓ 製品質量 104kg
電 源 AC100V 50／60Hz
定格消費電力 150／151W
冷媒種 R-600a

*2 SD-137は連続運転時 10